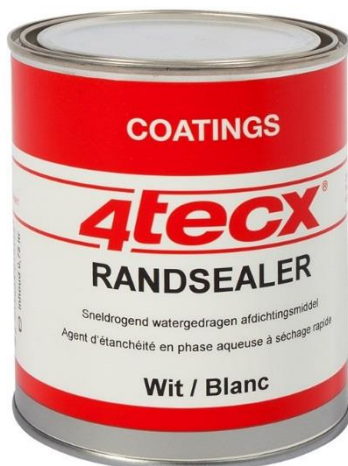


TECHNICAL DATASHEET**4tecx randsealer**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4039000208	Wit	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883019439

Omschrijving

Een sneldrogende watergedragen afdichtingsmiddel voor binnen- en buitentoepassing

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het grondens van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden en overage betimmeringen

Belangrijkste eigenschappen
Sneldrogend
Goede schuurbaarheid
Hoog vullend vermogen
Geringe milieubelasting, geen stank
Goed blokvast en snel stapelbaar
Universeel overschilderbaar

Productinformatie	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	Ca. 1,26 kg per liter
Theoretisch rendement	Ca. 10m ² per liter bij 40 µm droog
Gewicht vast stof	52%
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Verwerking	Spuit-, kwast- en rolapplicatie
	Airless, spuitdruk 100 bar, spuitopening 0,011 – 0,015 inch
Droging bij 20°C	Na ca. 30 min stofdroog
Bij 150 µm natte laagdikte	Na ca. 2 uur overschilderbaar
	Doordroogtijd minimaal 48 uur
Verwerkingscondities	Tijdens applicatie: Temperatuur min. 15°C en max. 35°C r.v. min. 50% en max 855%
	Tijdens doordrogen: temperatuur min. 15°C en max. 75°C r.v.
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water
Verdunning	Indien nodig met water

Voorbehandeling

Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
Eventueel ontvetten
Gladde ondergronden opschuren

Opmerking

Bij toepassing van de houtsoorten Iroko en cederhout bestaat de kans dat inhoudsstoffen de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is

TECHNICAL DATASHEET**4tecx Scellant de Bois**

Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4039000208	Blanc	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883019439

Description

Un scellant en phase aqueuse à séchage rapide pour applications à l'intérieur et à l'extérieur

Utilisation

Convient parfaitement à l'application de primer sur les portes, moutures, châssis, corniches de tablier et autres ouvrages de menuiserie

Principales propriétés

Séchage rapide
Bonne ponçabilité
Excellent pouvoir garnissant
Impact limité sur l'environnement
Peu odorant
Propriétés légèrement isolantes
Universellement recouvrable

Informations d'application	
Liant	Acrylate en dispersion
Densité	1,26 kg par litre
Rendement théorique	8 - 10 m ² par litre avec 40 µm à sec
	38%
Brillance	Mate satinée
Conservation	Environ 12 mois dans un emballage intact
	Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel
Application	Pinceau, rouleau et pistolet airless (évaluer préalablement le jet pulvérisé)
séchage à 20°C	Sec hors poussières après 30 min. environ
	Recouvrable après 3h environ
	Temps de séchage dur 48h environ
	Les temps de séchage peuvent varier en fonction de la Météo et de l'épaisseur de la couche
Conditions d'application	Optimales > 13°C et h.r. < 75%
	Bien remuer avant l'application
Matériel de nettoyage	Nettoyer directement au l'eau tiède
Dilution	Diluer si nécessaire avec de l'eau

Systèmes
Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
Dégraisser éventuellement, bien faire évaporer avant le finition
Poncer si nécessaire

Espèces de bois avec substances

En cas d'application de ces espèces de bois, les substances peuvent saigner ou ralentir le séchage, et par conséquent, le dégraissage et nécessaire préalablement