




# AXA HOME SECURITY

## Briefplaat Curve

### Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

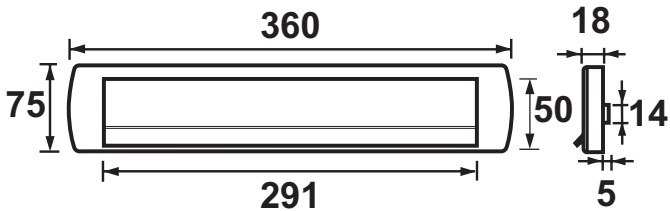

### Montagegereedschap (advies):

(Accu)boormachine, schroevendraaier, decoupeerzaag, boor  $\varnothing$  8 en 15 mm, priem/potlood.

### Montagehandleiding

- 1 Maak op de plaats waar de briefplaat geplaatst gaat worden een sleuf met een hoogte van 35 mm en een breedte van 295 mm (figuur **A**).
- 2 Plaats de inwerpopening van de briefplaat aan de bovenzijde evenwijdig aan de bovenzijde van de sleuf.
- 3 Teken de benodigde boorgaten af (2x) op hart-op-hart afstand van 310 mm, op halve gathoogte van de sleuf.
- 4 Boor vanaf de buitenzijde met een boor  $\varnothing$  15 mm een gat van  $\pm$  6 mm diep. Boor de beide schroefgaten verder met een boor  $\varnothing$  8 mm door het deurvlak.
- 5 Plaats de briefplaat op de deur en bevestig deze van binnenuit met de bijgeleverde bouten M5 x 50 mm en onderleggingen.
- 6 Controleer de werking van de klep.

