

MONTAGEVOORSCHRIFT

DEURKRUKKEN


Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI deurkrukken. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan.

Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

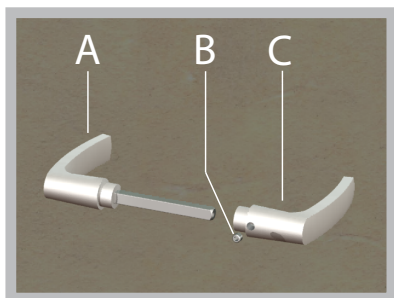

Onderdelen/verpakking;

A- Stiftdeel 1x B- Puntschroefje 1x
C- Gatdeel 1x

Benodigde gereedschap;

Imbussleutel 3mm

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd	Zichtbare stiftlengte
	38 - 45 mm	75 mm
	46 - 53 mm	80 mm
	54 - 61 mm	90 mm
	62 - 69 mm	100 mm
	70 - 77 mm	105 mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Producttype; 332/2 - 332/125 - 336 - 342 - 352 - 353 - 354 - 356 - 357 - 362 - 366 - 371 - 377 - 390

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)


T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl



AMI , Leading in Aluminium




A. Plaats het stiftdeel (A) in het kruk gat




B. Plaats het losse kruk/gatdeel (B) aan de andere zijde en druk de krukken stevig tegen elkaar.

Draai de puntschroef (C) licht vast met een inbus van 3mm.




C. Controleer de speling en werking van de deurkruk(ken) knop en slot.

Draai de bevestigingsschroeven stevig vast.



D. Draai de puntschroef (C) nu **extra** 2,5 slag aan, zodat deze goed fixeert (het puntschroefje drukt zich in de stift)



Opmerking;

Bij knop, lees knop in plaats van deurkruk.

Bij buitendeuren wordt het stiftdeel aan de buitenzijde van de deur gemonteerd.

Stiftdeel = deurkruk met voormonteerde stift.

Gatdeel = deurkruk zonder stift, voorzien van puntschroef.