

Montagehandleiding

U heeft een Oxloc veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG*** kwaliteitsseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Bovendien is dit product

geschikt voor gebruik binnen het politiekeurmerk Veilig Wonen®. De driepuntssluitingen kunnen worden toegepast in gevelelementen welke moeten voldoen aan NEN-5096, klasse 2. Alle Oxloc producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Algemeen

- Beveiligen van deuren en ramen is pas zinvol wanneer ook deur/raam en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- Monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadviseerde of meegeleverde montagematerialen.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor sloten, bijvoorbeeld Kelfort slotenspray, artikel 1516701, 1 à 2 keer per jaar.

Toepassing

- Oxloc driepuntssluiting met SKG®, kan toegepast worden in houten deuren en altijd in combinatie met veiligheidssluitkommen (zie productmatrix), veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder van gelijkwaardige kwaliteit.
- Om storingen te voorkomen adviseren wij u geen gebruik te maken van een anti-inbraakstrip.
- De voorplaten zijn leverbaar in diverse lengtes. Zorg ervoor dat de uitsparingen voor de bijzetsloten niet in de houtverbindingen van de deur uitkomen. Dit verzwakt uw deur.

Belangrijk

- Bij het cilinderbediende model vindt vergrendeling plaats door de sleutel twee volledige omwentelingen (720°) te laten maken.
- Het krukbediende model is alleen geschikt voor toepassing van deurbeslag met aan beide zijden een deurkruk. Deze kruk moet zowel omlaag als omhoog bewogen kunnen worden.
- Cilinderbevestigingsschroef bij sloten met een doormaat van 55 mm: schroeflengte 70-80 mm.
- Voor plaatsbepaling van de sluitplaat en sluitkom van het hoofdslot, de deur aanduwen tot aan de tochtstrip. De deur niet in de tochtstrippen duwen. Dit om problemen met het werken van de deur te voorkomen.
- De sluitplaten van de bijzetsloten dienen zodanig geplaatst te worden dat de schoten vrijlopen in de sluitplaatopening.
- Een goede werking van de driepuntssluiting kan alleen worden gegarandeerd als u de montagerichtlijnen nauwkeurig heeft opgevolgd. Problemen ontstaan door het werken van de deur kunnen niet door uw leverancier worden verholpen.
- Bij het gebruik tijdens de bouw adviseren wij het gebruik van bouwseutels tot een minimum te beperken. Indien u toch een cilinderbouwseutel gebruikt, neem dan de Oxloc bouwseutel (artikel 1217001 / 1217005).

Montage


1. Houd het slot tegen de sluitkant van de deur op een krukhoogte van ca. 105 cm (zie figuur 1). Teken bovenzijde en onderzijde van het hoofdslot en de bijzetsloten af. Trek een verticale lijn in het hart van sluitkant deur. Boor op de hartlijn een rij gaten van 18 mm. Voor boordiepte, zie tabel "maatvoeringen t.b.v. boringen" en figuur 2. Steek het hout tussen de gaten weg.
2. Plaats het slot in de deur, slot moet moeiteloos passen. Teken de omtrek van de voorplaat af en verwijder het slot. Steek het hout 3 mm diep weg zodat de voorplaat gelijk ligt met de deur.
3. Houd het slot tegen sluitkant deur op krukhoogte ca. 105 cm (zie figuur 3). Teken kruk- en cilindergat af. Boor kruk- en bovenzijde cilindergat Ø 18 mm, boor onderzijde cilindergat Ø 12 mm. Steek het hout tussen de gaten voor cilinder weg (figuur 4). Plaats het veiligheidsbeslag tegen de deur en teken de schroefgaten af. Boor de schroefgaten volgens het montagevoorschrift. Absoluut niet door het slot boren.
4. Plaats het slot in de deur. Boor de schroefgaten voor en zet het slot vast met spaanplaat Schroeven van de juiste lengte (zie productmatrix).
5. Plaats de cilinder in het slot. Zet het vast met de cilinderbevestigingsschroef van de juiste lengte.
6. Monteer de bijbehorende veiligheidssluitkommen en sluitplaten (zie productmatrix) volgens montagevoorschrift. Bepaal maat x voor de juiste diepte (zie figuur 5). Houd hierbij rekening met eventuele tochtstrippen. Voor plaatsbepaling van de sluitplaten de deur aanduwen tot aan de tochtstrip (niet in de tochtstrip duwen!). De sluitplaten voor de bijzetsloten dienen zodanig geplaatst te worden dat de schoten vrijlopen door het schootgat.
7. Monteer veiligheidsbeslag volgens montagevoorschrift.
Let op: voor het boren altijd eerst het slot verwijderen. De cilinder mag aan de buitenzijde niet verder dan 3 mm uit het veiligheidsbeslag steken.

Montagetips

- Controleer voor montage van het slot of de stand van de dagschoot overeenkomt met de draairichting van de deur. De dagschoot kan omgelegd worden door het palletje op te lichten dat iets boven het slot uitsteekt bij de bovenrand van de slotkast. De dagschoot springt dan naar buiten en kan worden omgedraaid. Daarna de dagschoot terugdrukken in de slotkast tot deze vergrendelt.
- Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij om gebruik te maken van freesapparaatuur.
- Alle schroefgaten voorboren.

Ferney®

P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31(0)72 - 576 50 00

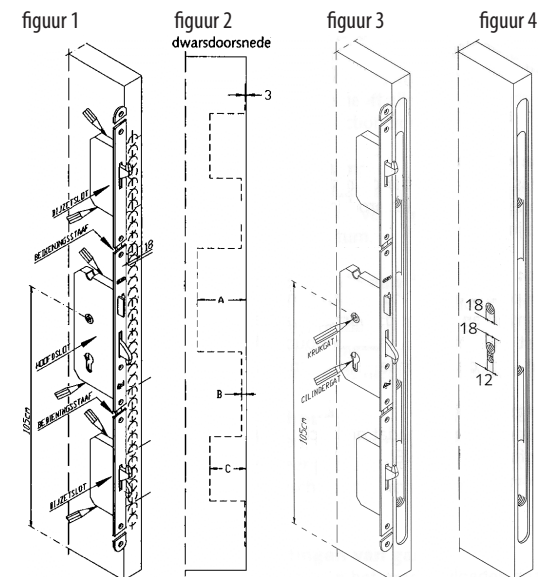


Matrix maatvoeringen t.b.v. boringen

Artikel	Doormaat	A	B	C
1217761*	55	90	9	54
1217759	55	90	9	54
1217762*	55	90	9	54
1217760	55	90	9	54
1217390	55	90	9	54
1217396	55	90	9	54

* Inclusief sluitgarnituur

figuur 5

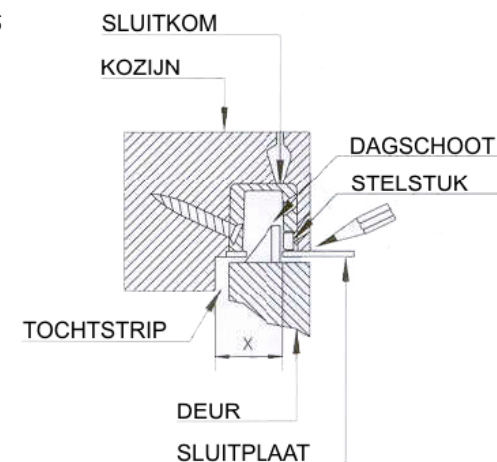

Garantie en garantievoorwaarden

De nieuwe serie Oxloc driepuntssluitingen zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan alle eisen die op dit moment aan sloten en gevelelementen worden gesteld. Door de unieke constructie wordt optimale veiligheid gecombineerd met duurzaamheid en kwaliteit. Voor alle Oxloc driepuntssluitingen uit deze serie geldt daarom een garantietermijn van 10 jaar.

Garantievoorwaarden:

- De garantie is alleen dan geldig wanneer het product op de juiste wijze is gemonteerd, de juiste materialen zijn gebruikt en op een correcte wijze wordt gebruikt en onderhouden. Een en ander ter beoordeling van de fabrikant.
- De garantie heeft alleen betrekking op de technische werking/functioneren van het Oxloc product.

Ingangsdatum:

Als ingangsdatum voor de garantie geldt de datum van aanschaf.

Inhoud van de garantietermijn:

De garantie geeft uitsluitend recht op kostenloze vervanging van een defect product of een gratis herlevering. Een en ander te bepalen door de fabrikant. Gevolg schade is niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Onderhoud:

De sloten, cilinders en andere bewegende delen dienen minimaal 1 à 2 keer per kalenderjaar te worden gesmeerd met een hiervoor geschikt smeermiddel, bij voorkeur met Kelfort slotenspray.

Uitsluitingen van garantie:

- Vervuiling in het product door externe invloeden Zoals zand, stof, modder, etc.
- Gebruik van niet voor hang- en sluitwerk geschikte smeermiddelen.
- Schade als gevolg van schilderwerkzaamheden, doordat verf op, aan of in het slot is terechtgekomen.

- Het product is door derden opengemaakt.
- Schade als gevolg van door het slot boren.
- Schade ontstaan door verf- en cementresten
- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen.
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag.
- Reparaties van de producten door derden.
- Bij gebruik van andere dan de meegeleverde of door de fabrikant geadviseerde onderdelen (zoals bijv. sluitkommen of sluitplaten).
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
- Natuurrampen en oorlogssituaties

Garantie na reparatie:

Na reparatie is het product gegarandeerd voor de rest van de lopende garantietermijn. Bij herlevering van het product geldt de garantietermijn van een nieuw product.

Eigen risico:

Voor Oxloc producten geldt geen eigen risico. Indien een reclame wordt gemeld en na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet aan het Oxloc product is te wijten, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.

Reclameringsstermijn:

Reclameringen dienen uiterlijk binnen 8 dagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan uw ijzerwaren vakhandel, waar u het product heeft gekocht.


Bediening (1217396 / 1217760 / 1217762)

Sluiten:

1. deurkruk omhoog bewegen
2. sleutel 1 slag draaien

Ontsluiten:

1. sleutel 1 slag draaien
2. deurkruk omlaag drukken



Artikel	SKG Klasse 2	Voorplaat lengte (mm)	Sluitkommen verstelbaar		Sluitplaten		Sluitgarnituur	Bevestigingsmateriaal (SKG gecertificeerd)
			Hoofdslot	Bijzetslot	Hoofdslot	Bijzetslot		
1217761*	ja	1700	1217771	1217772 (2x)	1217774 / 5	1217773	1217776	4,5 x 45 mm
1217759	ja	1700	1217771	1217772 (2x)	1217774 / 5	1217773	1217776	4,5 x 45 mm
1217762*	ja	1700	1217771	1217772 (2x)	1217774 / 5	1217773	1217776	4,5 x 45 mm
1217760	ja	1700	1217771	1217772 (2x)	1217774 / 5	1217773	1217776	4,5 x 45 mm
1217390	ja	1950	1217771	1217772 (2x)	1217774 / 5	1217773	1217776	4,5 x 45 mm
1217396	ja	1950	1217771	1217772 (2x)	1217774 / 5	1217773	1217776	4,5 x 45 mm

* Inclusief sluitgarnituur

MONTAGEHANDLEIDING



DRIEPUNTSSLUITINGEN

Artikelen

1217759 - 1217760 - 1217761* - 1217762*
1217390 - 1217396



* Inclusief sluitgarnituur

V003/20170612-12175

