

BARRA



Het BARRA systeem is geschikt voor houten schuifdeuren tot 80 kg, met aan de achterzijde van de deur de uitsparing voor het beslag. BARRA is een puristisch en elegant ontwerp. Door het verwijderen van zichtbare bevestigingsschroeven is het geanodiseerde oppervlakte van de rail het enige zichtbare element. De dempingontgrendeling is vrij in zijn positie, zodat de eindstand van de deur willekeurig kan worden gedefinieerd. Bovendien biedt de ontworpen aandrijving de mogelijkheid van een fijne afstelling en dus extra voordelen bij de montage.

Opvallend elegant, onzichtbaar nauwkeurig



- Bevestigingsschroeven elegant verborgen achter het railprofiel
- Railen lengte individueel in te korten
- Variabele dempingsknop maakt flexibele eindpositie van de deur mogelijk
- Softclose voor nog meer gebruiksgemak

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail met verdeckte bevestigingsgaten
- Softclose links en rechts
- Kunststof ondergeleider
- Verdeckte looprollen
- Frees-template
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkommen: 144S, ovaal RVS
400SS, rechthoekig RVS

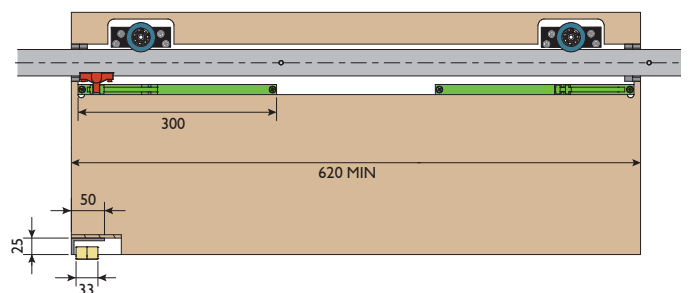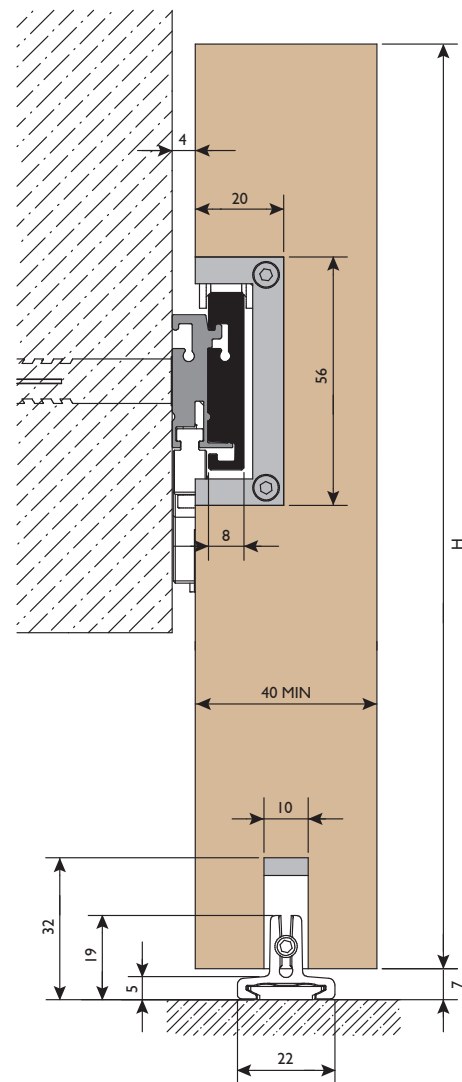

Standaard sets

	Deurgewicht max.	Railen lengte	Deurbreedte min.	Deurdikte min.	Opstelling
BAR/20	80 kg	2000 mm	620 mm	40 mm	