


# Laserliner®

## ActiveTester



### De universele spanningtester voor de complete elektrische installatie in het gebouw

Rev.1114

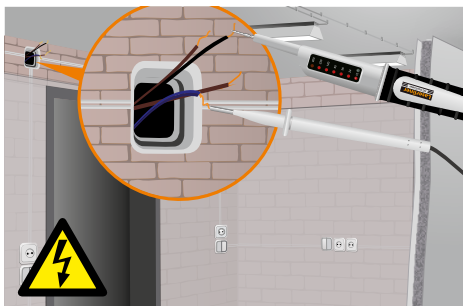

Contrastrijk led-display

- **Betrouwbare en snelle spanningtester**, met de belangrijkste nominale spanningen
- **Automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningtest (DC)**
- Direct meten dankzij **automatische bereik- en functieomschakeling**
- **CAT III - 400 V** – toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- **Bedrijf zonder batterij**
- **Robuuste, handige behuizing** in plaatsbesparend miniformaat

#### TECHNISCHE GEGEVENS

**SPANNINGSBEREIKEN**  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC  
+/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VDC

**FREQUENTIEBEREIK** 50/60HZ

**LEDWEERGAVE**  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V  
Polariteit plus/min

**TOLERANTIES**  
-30 %...0 % van de afleeswaarde

**AANSPREEKTijd** < 0,1 sec led

**OVERSPANNINGSCATEGORIE**  
CAT III - 400 V

**VERONTREINIGINGSGRAAD** 2

**VOCHTIGHEID**  
max. 85% relatieve luchtvochtigheid

**VEILIGHEIDSKLASSE** IP64

**STROOMOPNAME**  
Is < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA  
(cyclus 5 % ID / 10 min.)

**ARBEITSTEMP.** -10 °C...55 °C

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
60 x 245 x 25 mm (zonder kabel)

**GEWICHT** 115 g



**ActiveTester**  
+ beschermkappen

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
190 x 310 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ActiveTester	083.020A	4 021563 671151	5

CAT III  
400V

IP 64