

Montagehandleiding


U heeft een Oxloc veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG*** kwaliteits-eisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'. Alle Oxloc producten zijn met zorg en onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Algemeen

- Beveiligen van deuren of ramen is pas zinvol wanneer ook deur/ raam en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- Monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadviseerde of meegeleverde montage materialen.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor sloten, bijvoorbeeld Kelfort Slotenspray, artikel 1516701.

Toepassing

- Oxloc veiligheidsslot met SKG***, kan toegepast worden in houten deuren en altijd in combinatie met SKH gecertificeerd bevestigingsmateriaal, een veiligheidssluitkom (zie schema), met veiligheidsbeslag en met veiligheidscilinder met minimaal SKG*** keurmerk.
- Optimale inbraakwering wordt verkregen wanneer de deur tevens voorzien wordt van een veiligheidsbijzetslot met sluitkom, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder met minimaal SKG*** keurmerk.
- Om storingen te voorkomen de voorplaat niet schilderen.

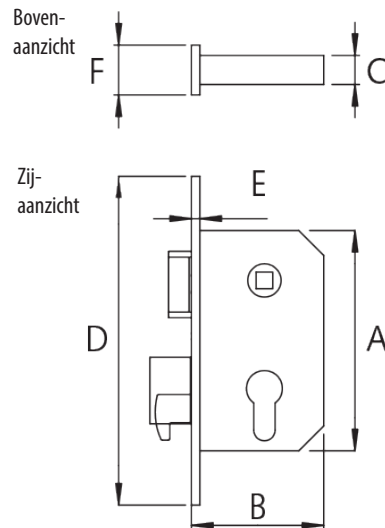

* = Doormaat + 28,5 mm

Voorbeeld:

A = kasthoogte

B = kastdiepte

C = kastdikte

D = voorplaat lengte

E = voorplaat dikte

F = voorplaat breedte

Montage


1. Teken bovenzijde en onderzijde van slotkast af op sluitkant van de deur op een hoogte van ca. 105 cm gemeten vanaf onderzijde deur (zie fig. 1). Trek een verticale hartlijn tussen deze lijnen en boor hierop een rij gaten.
LET OP: voor diepte: maat B (productmatrix) + 2 mm, voor boordiameter: maat C (productmatrix) + 2 mm
2. Steek het hout tussen de geboorde gaten weg, zodat het slot moeiteloos in het slotgat past. Teken nu de omtrek van de voorplaat af (fig. 2) en steek het op de juiste diepte uit (maat E), zodat voorplaat vlak ligt met de deur.
3. Haal het slot weer uit de deur en houd het slot op juiste plaats tegen de deur. Teken nu de boorgaten voor de kruk en cilinder af (fig. 3). Boormaten: deurkruk gat 18 mm, cilindergat bovenzijde 18 mm, onderzijde 12 mm, en steek het tussen-hout weg (fig.3.1). Monteer het slot in deur en zet het vast met schroeven (zie productmatrix). Plaats nu cilinder met gedraaide sleutel in het slot en zet deze met de vastzetschroef, door de voorplaat heen vast. Let op dat de cilinder niet verder dan 3mm uitsteekt buiten het Oxloc veiligheidsbeslag.
4. Monteer de bijbehorende/bijpassende veiligheidssluitkom (zie produktmatrix) en sluitplaat.

Montagetip

- Controleer voor montage van het slot of de stand van de dagschoot overeenkomt met de draairichting van de deur en pas het zondig aan. Plaats hiervoor een dun stalen voorwerp in het sleufje in de slotkast (vlak achter de dagschoot) en duw het omlegplaatje naar boven. Draai de dagschoot in de gewenste stand en druk hem daarna weer terug in het slot.

Belangrijk

- Bij het gebruik tijdens de bouw adviseren wij het gebruik van bouwsleutels tot een minimum te beperken. Indien u toch een cilinderbouwsleutel gebruikt, neem dan de Oxloc bouwsleutel, artikelnr. 1217001 / 1217005.
- Cilinderbevestigingsschroef: bij sloten met een doormaat tot en met 60 mm; schroeflengte max. 70 mm. Bij sloten met een doormaat van 70 mm, uitsluitend de meegeleverde cilinderbevestigingsschroef van 80 mm gebruiken.

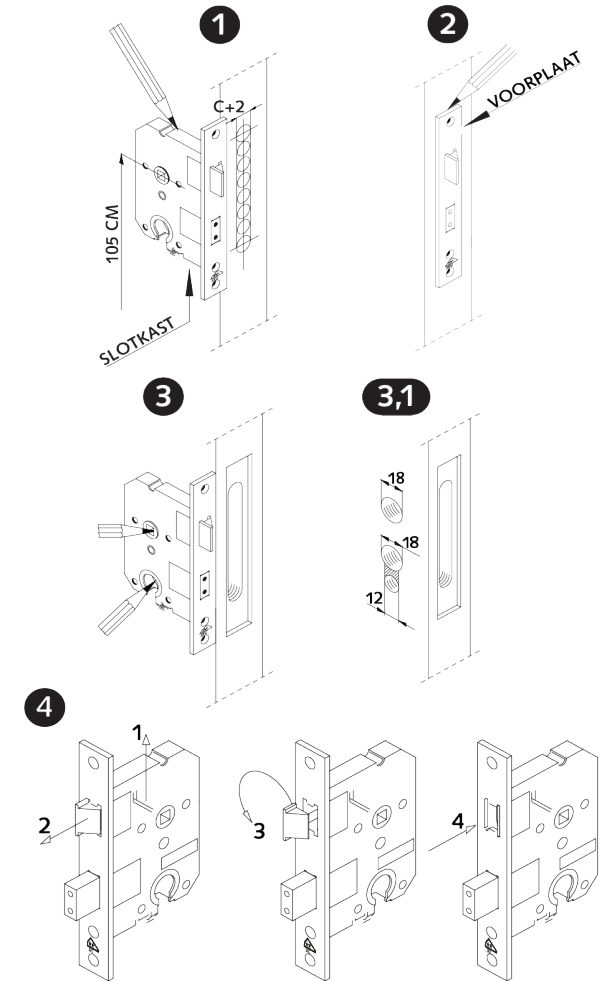

Productmatrix

Artikel	Toepassen met sluitkom	Kastmaten (mm)						Bevestigingsmiddelen
		A	B	C	D	E	F	
1217702	1217292	116,5	80	16	174	4	25	2 st. (4x40 mm)
1217372	1217292	122	81,3	16	174	4	25	2 st. (4x40 mm)
1217374	1217292	150	78,3	17	238	4	25	2 st. (4x40 mm)
1217376	1217292	122	81,3	16	174	4	25	2 st. (4x40 mm)
1217378	1217292	150	78,3	17	238	4	25	2 st. (4x40 mm)

Garantie en garantievoorwaarden

De nieuwe serie Oxloc driepuntssluitingen zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan alle eisen die op dit moment aan sloten en gevelelementen worden gesteld. Door de unieke constructie wordt optimale veiligheid gecombineerd met duurzaamheid en kwaliteit. Voor alle Oxloc driepuntssluitingen uit deze serie geldt daarom een garantietermijn van 5 jaar.

Garantievoorwaarden:

- De garantie is alleen dan geldig wanneer het product op de juiste wijze is gemonteerd, de juiste materialen zijn gebruikt en op een correcte wijze wordt gebruikt en onderhouden. Een en ander ter beoordeling van de fabrikant.
- De garantie heeft alleen betrekking op de technische werking/functioneren van het Oxloc product.

Ingangsdatum:

Als ingangsdatum voor de garantie geldt de datum van aanschaf.

Inhoud van de garantietermijn:

De garantie geeft uitsluitend recht op kostenloze vervanging van een defect product of een gratis herlevering. Een en ander te bepalen door de fabrikant. Gevolgschade is niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Onderhoud:

De sloten, cilinders en andere bewegende delen dienen minimaal 1 à 2 keer per kalenderjaar te worden gesmeerd met een hiervoor geschikt smeermiddel. Bij voorkeur met Kelfort slotenspray (Artikel 1516701).

Uitsluitingen van garantie:

- Vervuiling in het product door externe invloeden zoals zand, stof, modder, etc.
- Gebruik van niet voor hang- en sluitwerk geschikte smeermiddelen.
- Het product is door derden opengemaakt.
- Schade als gevolg van door het slot boren.
- Schade ontstaan door verf- en cementresten
- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen.
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag.
- Reparaties van de producten door derden.
- Bij gebruik van andere dan de meegeleverde of door de fabrikant geadviseerde onderdelen (zoals bijv. sluitkommen of sluitplaten).
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
- Natuurrampen en oorlogssituaties.

Garantie na reparatie:

Na reparatie is het product gegarandeerd voor de rest van de lopende garantietermijn. Bij herlevering van het product geldt de garantietermijn van een nieuw product.

Eigen risico:

Voor Oxloc producten geldt geen eigen risico. Indien een reclame wordt gemeld en na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet aan het Oxloc product is te wijten, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.

Reclameringsstermijn:

Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan uw ijzerwaren vakhandel, waar u het product heeft gekocht.

MONTAGEHANDLEIDING



VEILIGHEIDSSLOTEN

Artikel

1217702 - 1217372 -

1217374 - 1217376 - 1217378*



*handleiding is ook bruikbaar voor

1217701 - 1217703 - 1217704 - 1217706 - 1217712 - 1217721 - 1217722 - 1217723 -
1217724 - 1217725 - 1217726 - 1217741 - 1217742 - 1217743 - 1217744