


## TECHNICAL DATASHEET

### 4tecx dampremmende folie gewapend

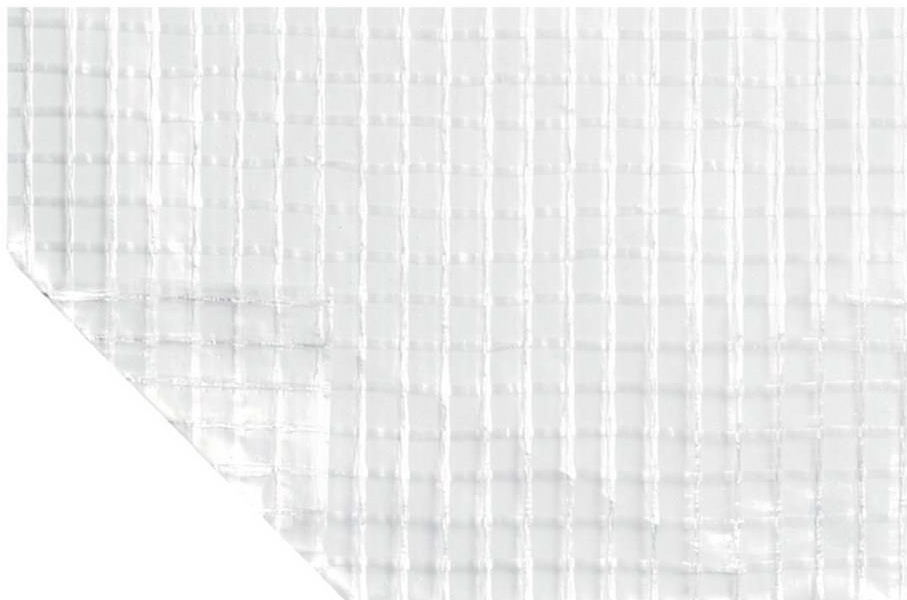

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4061300210	Transparant	50 m	1,5 m	1 rol	8715883005982
4061300212	Transparant	50 m	2 m	1 rol	8715883011921

#### Productomschrijving

4tecx Dampremmende folie is een 3-laagse, gewapende, dampremmende folie.

De rode kleur van het etiket en de bedrukking op de folie wijzen erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast. Deze folie is als dampremmende folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren, winkels en dergelijke. 4tecx Dampremmende folie is met een wapeningsnet versterkt om het scheuren van de folie te voorkomen.

#### Verwerking

4tecx Dampremmende folie wordt als dampremmende folie aan de binnenzijde, direct tegen het isolatiemateriaal bevestigd aan de gordingen of sporen van de dakconstructie of aan het stijl- en regelwerk van de houtskelet gevelconstructie.

De folie kan worden bevestigd door middel van nieten of knellatten.

4tecx Dampremmende folie kan tevens worden toegepast onder afwerkvloeren en voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen.

Alle overlappen, sparingsen en eventuele beschadigingen dienen luchtdicht afgewerkt te worden met een geschikte tape. Zo worden luchtlekken voorkomen en wordt inwendige condensatie in geïsoleerde daken en gevels uitgesloten.

**Belangrijkste eigenschappen**

Waterdicht  
Dampremmend (Sd > 10 m)  
Gewapend

**Technische specificaties**

Materiaal	Gewapende, 3-laags PE-folie
Materiaaldikte	> 0,23 mm
UV-bestendigheid	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	-40°C / + 80°C
Rolafmeting	1,50 x 50 m <sup>1</sup> / 2,00 x 50 m <sup>1</sup>
Gewicht	140 gram per m <sup>2</sup>
Waterdamp diffusieweerstand	Sd > 30 m (dampremmend)
Treksterkte (lengte / breedte)	Lengte: 260 N / 50 mm / Breedte: 220 N 50 mm
Scheursterkte (lengte / breedte)	Lengte: 220 N / 200 mm / Breedte: 200 N / 200 mm