

12V

3000A

GB150



START LEGE ACCU'S. ULTRAVEILIGE® LITHIUM JUMPSTARTER.™

BENZINE EN DIESEL

TOT 9,0 L BENZINE EN 7,0 L DIESEL.

Ontworpen voor benzinemotoren tot 9,0 liter als dieselmotoren tot 7,0 liter voor auto's, SUV's, vrachtwagens, boten, campers en meer.

USB

OPLADEN EN OPNIEUW OPLADEN.

De interne accu kan worden gebruikt om persoonlijke mobiele apparaten zoals smartphones, tablets of andere USB-apparaten op te laden, en kan opnieuw worden opgeladen via elke USB-poort met eigen voeding.

80X

TOT 80 JUMPSTARTS.

Compacte, maar krachtige lithium-jumpstarter met een vermogen van 3.000 ampère. Volle kracht om een voertuig tot 80 keer te starten met één lading.

ULTRA SAFE

VONKBESTENDIGE TECHNOLOGIE.

Maak veilig verbinding met elke 12-volt autoaccu dankzij ons foutbestendige ontwerp met vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LOODZUUR

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARITIEM | CAMPER | SPORTVOERTUIGEN | GAZON EN TUIN



KOPPEL

AAN/UIT-LED

De jumpstarter staat in stand-by of de accuspanning is te laag om door de jumpstarter te worden gedetecteerd.



AAN-UITKNOP

Druk om het apparaat 'Aan' en 'Uit' te zetten.



OPLAAD-LED

Geeft het oplaadniveau van de interne accu aan.



BOOST-LED

Brandt wit wanneer de boost actief is. De led knippert wit wanneer de handmatige ophefffunctie actief is.



VOLTMETER

Ingebouwde voltmeter geeft de spanning van de accu van het voertuig weer voor een betere diagnostiek en probleemoplossing.



LICHTMODUSKNOP

Schakelt het ultraheldere ledlicht door 7 lichtmodi: 100% > 50% > 10% > Sos > Knipperen > Stroboscoop > Uit



FOUT

Knippert 'aan' en 'uit' wanneer de interne accu te warm/te koud is.




HANDMATIG OPHEFFEN

Houd de handmatige opheffknop gedurende 3 seconden ingedrukt, totdat de Boost-led begint te knipperen, om naar de handmatige modus te gaan.



WAT ZIT ER IN DE DOOS

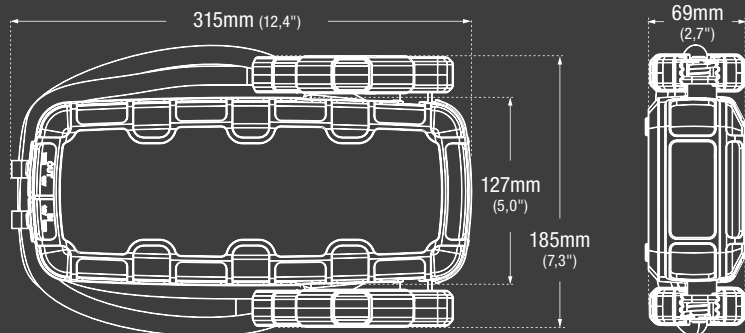


*Accessoires niet op schaal met GB150



XGC-verlengkabel



Gebruikershandleiding

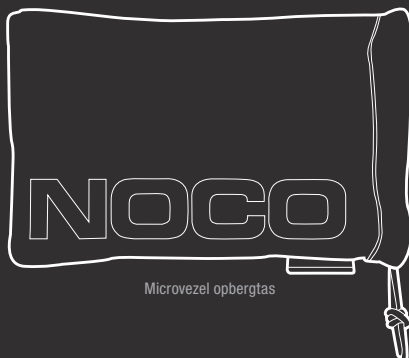

Microvezel opbergtas



USB naar micro-USB
1m (40")



XGC 12 V
mannelijke
adapter



XGC 12 V
vrouwelijke
adapter

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

APPARATEN OPLADEN.

Laad onderweg uw persoonlijke apparaten op, zoals smartphones, tablets, e-watches en meer. Maximaal 6 smartphones opladen.

OPLAADTIJD

0,5 A	12hr
1 A	6hr
2 A	3hr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INTERNE ACCU:	Lithium-ion van 88 wattuur
MAXIMALE STROOMSTERKTE:	3000 A
BEDRIJFSTEMPERatuur:	-20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
OPLAADTEMPERatuur:	0 °C tot +40 °C (32 °F tot +104 °F)
MICRO-USB (INGANG):	5 V, 2,1 A
USB (UITGANG):	5 V, 2,1 A
XGC (INGANG):	12 VDC, 5 A snel opladen
XGC (UITGANG):	12 VDC, 15 A voeding
BESCHERMING BEHUIZING:	IP65 (met gesloten poorten)
KOELING:	Natuurlijke convectie
GEWICHT VAN EENHEID:	2,72kg (6 lbs)
GEWICHT VAN EENHEID MET KLEMMEN EN ACCESSOIRES:	3,4kg (7.5 lbs)
LED ZAKLAMP:	500 lumen
VOLUMETRIE:	Detailhandelsverpakking: Hoofddoos: Afmetingen: 20,96x14,73x34,93cm Gewicht: 3,49kg UPC: 0-46221-15006-3 Binnendoos: Afmetingen: 37,34x23,11x31,24cm Gewicht: 7,94kg Hoeveelheid: 2 UCC: 10046221150060 Eenheden per pallet: NA - 100 Eenheden EU - 72 Eenheden

FC RoHS



IP65 CE



UN38.3 Intertek

Per conforma, consulta il regolamento europeo

