FICHE D'INFORMATION PRODUIT

AquaBead® angle saillant 90°

Profilé pour des angles extérieures 90°, autocollant par hydro-activation

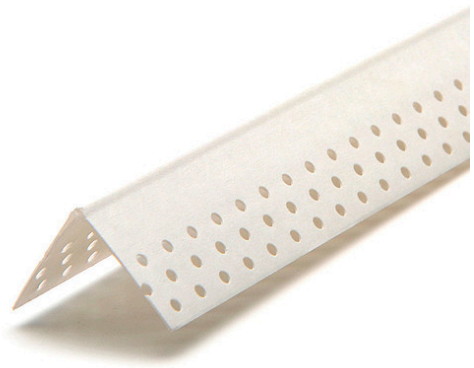

AquaBead® est un profilé de renforcement et de finition autocollant en plastique armé pour angles extérieurs de 90°, composé d'une âme en copolymère sur une bande en papier perforée, dont la face intérieure est revêtue d'une colle à hydro-activation.

Description

Application et avantages	AquaBead® est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : • pour protéger des angles extérieurs de 90°, formés par des plaques Gyproc® ; • pour un montage rapide et simple grâce à l'adhérence directe exceptionnelle sur la plaque Gyproc® réalisée par la colle activée par l'eau ; • pour d'une fixation parfaite du profilé à la surface de la plaque, car le produit de jointoiement assure un collage jusqu'à la plaque Gyproc® au travers des perforations ; • pour la réalisation d'angles parfaits nécessitant une ligne droite sans avoir l'effet irritant d'une surépaisseur.
Forme	Accessoires
Couleur	écru

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	--	bande de jointoiement pour plaque de plâtre

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	**Largeur [mm]**	**Langueur [mm]**
	1,4	86	2700

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

AquaBead® angle saillant 90°

Dimensions			
			3000

Emballage et conservation			
Forme	pièce	2,70	mc
Conditionnement	boîte	50	pièce

Information additionnelle

Précautions	Conservez ce produit à un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
Mise en œuvre	Coupez le profilé à la longueur désirée. Vaporisez de l'eau propre à l'intérieur du profilé. N'utilisez pas d'éponge ou de chiffon pour humidifier mais bien un vaporisateur ou un spray. Attendez 20-30 secondes que la couche autocollante soit activée avant d'installer le profilé sur le coin de la plaque Gyproc®. Le profilé peut déjà être fini au moyen de produit de rejointoiement - par exemple du JointFiller ou du Rifino Premium - après 30 minutes. Appliquez une couche de composé à joints sur la bride au moyen d'un couteau à enduire. Laissez bien sécher. Prenez le couteau à enduire large et appliquez encore une fois du JointFinisher Premium ou du ProMix, par exemple, sur la bride du profilé d'arrêt. Laissez bien sécher. Poncez légèrement et peignez.
Points d'attention	Assurez-vous que toute la face de l'AquaBead® Flex Pro est humide. N'utilisez pas trop d'eau. Moins vous vaporiserez d'eau sur le coin, plus vite et plus fortement le profilé collera. Un test simple pour savoir si vous vaporisez la quantité requise : passez le doigt sur la colle. Elle doit être filandreuse. Placez le profilé d'angle sur le coin et appliquez-le avec les mains de manière égale à sa place. Ne pas utiliser sur des coins déjà finis ou des surfaces peintes. S'il est bien posé, AquaBead® Flex Pro ne se détache pas de la paroi. Pour éviter les fissures, la température ambiante doit être supérieure à 13°C pendant 48 h et rester à ce niveau jusqu'à ce que le composé à joints soit totalement sec. Assurez une ventilation suffisante durant le séchage.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Téléchargement : 22/05/2024
Révision : 14/02/2024