

# GX3626 36V 26A

Plomb-acide Lithium  
Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion  
Auto | Marine | Utilisations intenses | Industrielles

## Chargeurs Industriel Ultra-Sûr



**NOCO**  
Industrial™

Chargez des batteries entièrement plates avec jusqu'à 425 Ah.  
Résistant à l'eau et aux modifications. [Résistant à l'eau et aux modifications.](#)  
Parfait pour les véhicules industriels, les outils à haute puissance, les véhicules à usage quotidien et plus.  
Ultra-compact, résistant, non-modifiable, étanche, le chargeur industriel peut être monté directement sur une variété de surfaces ou d'équipements. Dispose d'une technologie anti-étincelles et d'une protection contre l'inversion des polarités. Charge 2 fois plus vite que des chargeurs ordinaires. Reste connecté 24h/24 avec zéro surcharge.



### Coupe-feu.

Batterie avec sécurité multi-niveau prévenant les utilisations périlleuses.



### Économie d'énergie.

Minimise la consommation d'énergie quand une pleine-puissance n'est pas nécessaire.



### Récupération

Utilise un chargement haute-tension à pulsation si du courant faible, sulfatage ou une perte de charge est détectée.



### Optimisation.

Stabilise la composition chimique interne pour une performance et longévité accrue.



### Interactif.

Modifie le processus de chargement selon le retour de la batterie.



### Résistant.

Résistant aux saletés, à l'eau, aux impacts et à la compression.



### Maintenance Plus.

Maintient la batterie complètement chargée sans surcharge, indéfiniment.



### Sûr.

Protège contre polarités inversées, étincelles, surchargement, surtension, circuits ouverts et surchauffe.



### Chargement intermittent.

Conçu pour charger rapidement des batteries en utilisation lorsqu'un chargement par intermittence est possible.

Charge des batteries de **36V** avec jusqu'à 425Ah.

The NOCO Company  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**  
Since 1914

## Modes de chargement

Mode	Explication		
		AGM+	46.8V   26A   jusqu'à 425Ah Pour charger des batteries AGM avancées nécessitant une tension de chargement supérieure à la normale. S'il est sélectionné, un LED bleu s'illuminera.
Standby	<b>Plus d'alimentation</b> En mode veille, le chargeur ne charge pas et ne fournit aucun courant à la batterie. L'économie d'énergie est activé durant ce mode, puisant une quantité infime de courant de la prise électrique. S'il est sélectionné, un LED orange s'illuminera.	LI-ION	43.8V   26A   jusqu'à 425Ah Pour charger des batteries lithium-ion, y compris lithium fer phosphate. S'il est sélectionné, un LED bleu s'illuminera.
36V NORM	43.2V   26A   jusqu'à 425Ah Pour le chargement des batteries 36V liquides, à gel, EFB, à calcium et sans besoin de maintenance. S'il est sélectionné, un LED blanc s'illuminera.	Repair	48V   5A   Toute capacité Un mode de récupération batterie avancé pour réparer et stocker des batteries âgées, inutilisées, endommagés, stratifiées ou sulfatées. S'il est sélectionné, un LED rouge s'illuminera et clignotera.
36V Cold/AGM	44.1V   26A   jusqu'à 425Ah Pour charger des batteries 36 volts à des températures en dessous de 50°F (10°C) ou type AGM. S'il est sélectionné, un LED bleu s'illuminera.	Supply	40.8V   13A Se transforme en alimentation courant direct. S'il est sélectionné, un LED rouge s'illuminera.



## Spécifications techniques

Tension d'entrée AC:	100-240 VAC, 50-60Hz	Type de batteries:	Plomb-acide & Lithium 36V
Tension d'utilisation AC:	85-240 VAC, 50-60Hz	Composition chimique:	liquide, gel, MF, AGM, EFB, LIB
Puissance:	960W Max	Capacité:	Jusqu'à 425Ah, pour maintenir les batteries de toute taille
Efficacité:	92% Approx.	Boîtier de protection:	IP66
Tension de chargement:	43.2V	Refroidissement:	Convection naturelle
Courant de fuite:	<5mA	Dimensions (LOxLxHA):	12 x 8.5 x 3.9 pouces
Température d'utilisation:	-20°C to +50°C	Poids:	13.2 livres
Type de chargeur:	Mode alim. à découpage, autom., 9 niveaux		

## Le contenu de la boîte

- Chargeur industriel intelligent GX3626
- Câble et fiche AC type B & Câble avec œillets HD
- Guide d'utilisateur, informations et garantie

## Étapes de chargement

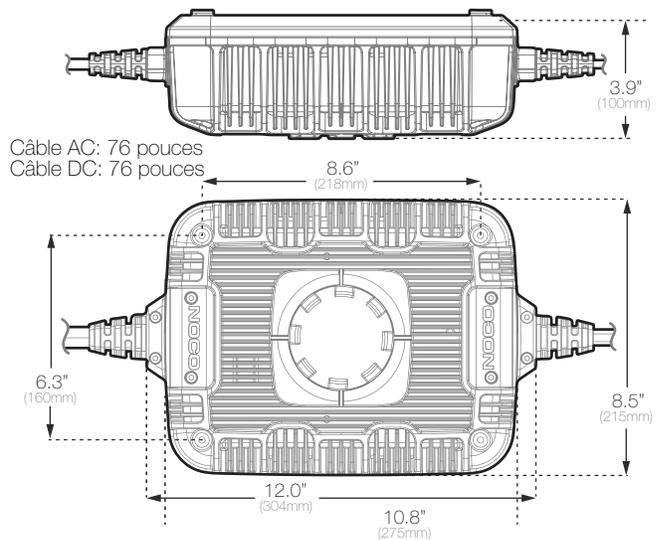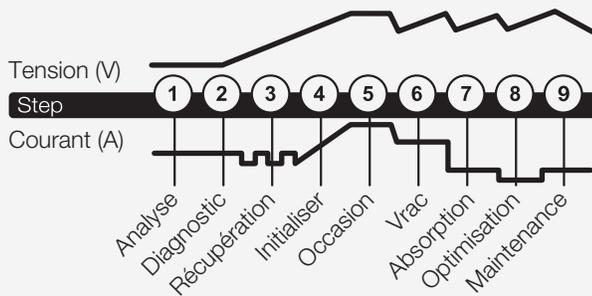

### Carton principal:


Dimensions: 18.32"x13.00"x11.75"  
Poids: 28.99 livres  
Quantité: 2  
UCC: 10046221150077

Unités par palette: 80 unités


### Carton intérieur:

Dimensions: 17.72"x11.14"x6.14"  
Poids: 14.50 livres  
UPC: 0-46221-15007-0

### Port de connexion sortie DC LED à distance inhiber



### Positif Négatif



### Port Inhibition (en option pour l'utilisation)

Le port inhibition contient un relais classé 20A. Lorsque le chargeur est alimenté en courant alternatif, le relais se ferme pour permettre une circulation du courant. Lorsque le chargeur est débranché de l'alimentation AC, le déchargement des condensateurs et l'ouverture du relais prend environ 15 secondes.

### Port des LEDs à distance (en option pour l'utilisation)

Utilisé pour connecter des LEDs à distance pour un monitoring facile quand les LEDs des chargeurs ne sont pas accessibles. Le port transmet deux LEDs, polarité inverse et le statut de chargement basculant de "en cours" à "chargé".

CONFORMS TO UL STD. UL1296  
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2



Intertek  
4001276

The NOCO Company  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

noco

**NOCO**<sup>®</sup>  
Since 1914