

Le Gysflash 50-24 HF est une alimentation stabilisée de technologie inverter avec 5 fonctions :

- Charger les batteries grâce à un appareil possédant une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 6, 12 et 24V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
- Garantir l'état de santé de la batterie d'un véhicule de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d'un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables

## 5 Modes

- Charge
- Diagnostic
- Showroom
- Change batterie
- Power Supply

## Fonctions avancées

- Redémarrage automatique
- Contrôle et étalonnage des câbles
- Verrouillage en mode Showroom
- Possibilité de charge simplifiée avec le mode Easy
- Activer et configurer une courbe de charge «Expert»
- SOS recovery automatique pour les batteries sulfatées



10,5 cm

## Interface intuitive

Affichage disponible en 19 langues

## Dimensions adaptées

La hauteur est idéale pour le passage du chargeur sous un véhicule.

## Câbles

- Livré avec des câbles de 2x2,5m en 10 mm<sup>2</sup>
- L'appareil peut recevoir des câbles de 2x8m en 16mm<sup>2</sup> et plus. L'étalonnage se fait automatiquement.

## TECHNOLOGIES

Haut Rendement  
**94%**

Gain d'énergie de 15%




Sans ventilation externe  
=  
Pas d'infiltration de poussières



**Inverter** - Comparée aux postes traditionnels, cette technologie permet :

- Un rendement bien meilleur pour seulement 6,0 kg. Compact et robuste :
- Patins absorbant les chocs et les vibrations

## PARTICULARITÉS

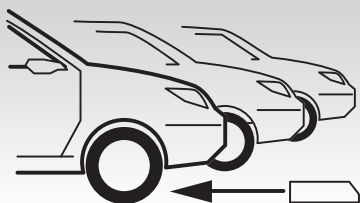

### Mode Showroom et dimension réduite :

- Hauteur de l'appareil (<11cm) : permet le passage sous un véhicule.
- Possibilité de verrouiller le mode showroom : évite les risques de mauvaises manipulations, idéal pour les garages et hall d'expositions.
- Fonction redémarrage : permet de reprendre automatiquement le mode en cas de coupure de courant.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V 12V 24V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V 12>14,8V 24>29,6V	6,5V 12,9V 25,8V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0