




## Robusta® Nylofor® Draaiport

### Toegangscontrole

De Robusta Nylofor draaiporten zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering met Nyloforvulling te combineren met Nyloforpanelen.

### Productdetail

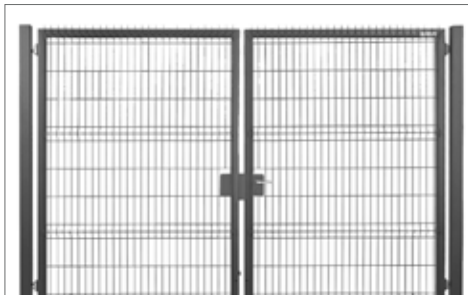

### TROEVEN

#### **Zeer stevige constructie**

Alle elementen van de Robusta Nylofor draaiporten zijn van een uitzonderlijke stevige constructie: kader, Nylofor panelen en palensysteem.

#### **Optimale regeling**

Het sluitsysteem laat een veilige, optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

#### **Regelbare scharnieren**

De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de porten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend (niet van toepassing voor Robusta Nylofor 3D draaiporten) en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

#### **Superieure coating**

Robusta Nylofor draaiporten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

#### **Snelle plaatsing**

Robusta Nylofor draaiporten zijn geconcepieerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een minimum beperkt.

#### **Veilig, regelbaar slotsysteem**

Extern opbouwslot laat een veilige en optimale regeling toe.

### Toepassingen



### Functionaliteiten



## Kader



Kader uit vierkante buis met profiel van 60 x 60 mm of 60 x 40 mm. Nylofor 3D of Nylofor 3D Super panelen worden gelast op het kader (prikfels naar boven vanaf hoogte 1,63 m (3D Super) en vanaf 1,73 m (3D)).



Nylofor F, Nylofor 2D of Nylofor 2D Super panelen worden gelast in het kader.

## Palen



Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.  
Afmetingen: 80 x 80 x 2 / 80 x 80 x 3 / 100 x 100 x 3 / 140 x 140 x 3 / 160 x 160 x 5 mm volgens poortafmeting.  
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen aan de poortpalen door middel van specifieke verbindingsschroeven.

## Toebehoren

- **Scharnieren:** regelbare scharnieren laten toe de vleugels 180° te openen.
- **Sluitsysteem:** het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe.
- **Grondgrendel:** vuurverzinkt, bevestigd aan de grendelvleugel, te verankeren in de centrale grondplaat (dubbele poorten). Optioneel kan een bijkomende grondgrendel bekomen worden voor een dubbele poort of enkele poort.
- **Grondgrendelhouder:** wordt eveneens standaard meegeleverd, bij een dubbele draaiport.

## Bedekkingsprocedé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

## Kleuren

Groen RAL 6005 en Antracietgrijs RAL 7016. Andere kleuren: op aanvraag.

## CE Markering

Robusta Nylofor draaiportoren zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving.



## Opties



Poortvanger



Bevestigingsstrip + specifieke bevestigingsklemmen



Verbindingsklem tussen poortpaal en afraasteringspaneel



Grondgrendel + grondgrendelgeleider



Grondgrendelhouder



Electrische aanslag

## ASSORTIMENT ROBUSTA NYLOFOR 3D DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
Enkele draaiportoren			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1685/1685/1685/1685/1725
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2670/2670/2670/2750/ 2750
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3210/3290/3290/3290/3290
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4235/4235/4235/4235/4275
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4775/4775/4775/4815/4815
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5350/5350/5390/5390/5390
Dubbele draaiportoren			
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8150/8150/8190
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9230/9230/9230/9270/9270
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10380/10380/10420/10420/10420

## ASSORTIMENT ROBUSTA NYLOFOR F/2D/2D SUPER DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
Enkele draaiportoren			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Dubbele draaiportoren			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180/5180
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260/6260
8000	1630/1830/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8190
10000	1630/1830/2030/2430	10100	10420

Robusta Nylofor 3D Super draaiportoren: assortiment en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

