



Laserliner®

ActiveMaster Digital



Digitale spannings- en doorgangstester met staafdiagram- en numerieke meetwaardeweergave

Rev.1114

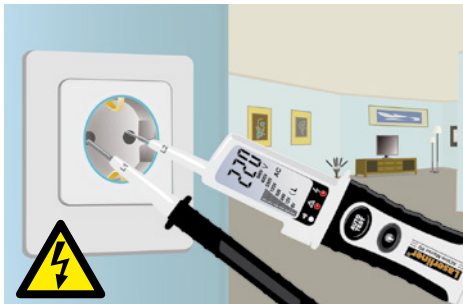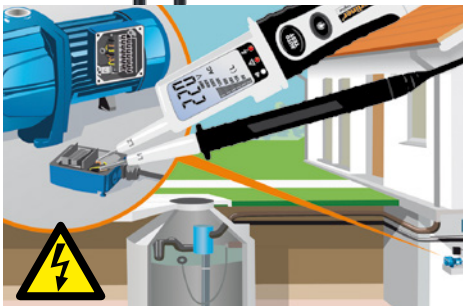

Auto-Test-functie

Groot LC-display

- **Betrouwbare en snelle spanningstester**, met de belangrijkste nominale spanningen
- **Automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningstest (DC)**
- Direct meten dankzij **automatische bereik- en functieomschakeling**
- **Eenfasetest en draaiveldtest** met weergave van de faserichting
- **Eenpolige fasecontrole**
- **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal
- **CAT III - 1.000 V** – toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- **Veiligheidszelftest** (AC-waarschuwing) vanaf 50 V, werkt in noodbedrijf ook zonder batterij
- **Geïntegreerde meetpuntverlichting** door superfelle led
- **Robuuste, handige behuizing** met vastzetbare afstand tussen de testpunten (voor standaard EU-stekkers)

TECHNISCHE GEGEVENS

LC-DISPLAY / RESOLUTIE

3,5 posities, 1999 digits / 1 V AC/DC (numerieke weergave)

SPANNINGSBEREIK

6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

SPANNINGHERKENNING automatisch

PIEKSTROOM (AC/DC)

<=(3mA/2,5mA)

FREQUENTIEBEREIK 50/60 Hz

EENPOLIGE FASETEST

Spanningsbereik
100...690 V AC (50/60 Hz)

DOORGANGSTEST

Weerstands bereik < 300 kΩ
Controlestroom < 5µA
Overspanningsbeveiliging 690 V AC/DC

WEERGAVE VAN DE DRAAIVELDRICTING

Spanningsbereik (leds) 100...400 V
Frequentiebereik 50/60 Hz

OVERSPANNINGSCATEGORIE

CAT II 1000 V
met veiligheidskap:
CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V

VEILIGHEIDSKLASSE IP 64

ELEKTRISCHE VOEDING

2 x 1,5 V type AAA, LR03, alkali

ARBEIDSTEMPERATUUR -10 °C ... 55 °C

GEWICHT 230 g



ActiveMaster Digital

+ batterijen (2 x 1,5V AAA)
+ beschermkappen

Verpakkingsformaat (B x H x D)

90 x 315 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ActiveMaster Digital	083.025A	4 021563 679836	2

