


## SE 14-2 125 Set

**SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal**

**Bestelnr. 391174**

**GTIN 4030293163553**

- + VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Wikkeling met epoxycoating aan het veldpakket
- + Beschermkap met afneembaar randsegment
- + Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan/uit schakelaar
- + 4 meter kabel PUR H07-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten.
- + Asvergrendeling
- + Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren en bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken

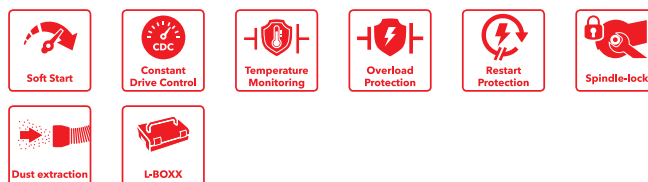

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. schijfdiameter	125 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	600 - 2100 1/min
Gereedschapsopname roterende schuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2,6 kg

### Basisuitrusting

- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Klittenband steunschijf (391727)
- 1 Handgreep (450774)
- 1 Spansleutel (398365)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Inbussleutel (392731)
- 3 Kabelhouder (252188)
- 4 Blad schuurmiddel Ø 125 mm
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414158)